




Posición	Contar	Descripción	Precio unitario
	1	<p>IO 102</p>  <p>Adverta! la fotografia puede diferir del actual producto</p> <p>Código: 96475065</p> <p>El controlador IO102 está específicamente diseñado para los sistemas eólicos de SQFlex. El IO 102 habilita el arranque y parada manual de la bomba en un sistema eólico o combi de SQFlex. El interruptor del arranque/parada tiene un freno eléctrico incorporado para la turbina. Cuando el interruptor está en la posición "parada", la turbina se detiene o reduce la velocidad. El IO 102 rectifica el voltaje de la turbina eólica trifásica AC a voltaje DC. Además, el IO102 habilita la combinación de energía eólica con la del panel solar. Al mismo tiempo, el IO 102 también funciona como una caja de conexión de todos los cables necesarios.</p> <p>Instalación: Gama de temperatura ambiente: -30 .. 50 °C</p> <p>Datos eléctricos: Frecuencia red: 50 Hz Grado de protección (IEC 34-5): IP55</p> <p>;</p>	DlIs.00



96475065 IO 102

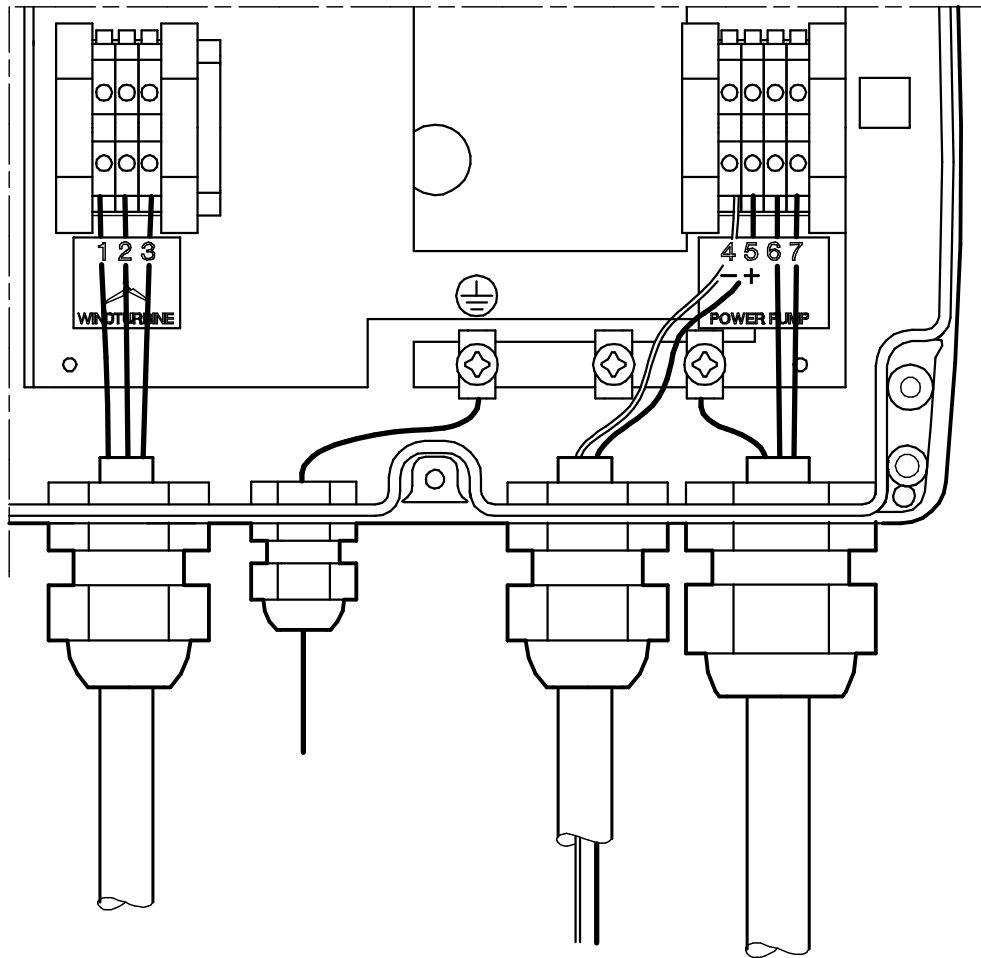

¡Nota! Todas las unidades están en [mm] a menos que otras estén expresadas